




長さの普通許容差 / JIS B 0405-m (中級)		
基準寸法の区分		許容値
0.5以上	6以下	±0.1
6を越え	30以下	±0.2
30を越え	120以下	±0.3
120を越え	400以下	±0.5
400を越え	1000以下	±0.8
1000を越え	2000以下	±1.2

※この公差は板金のみ適用する。

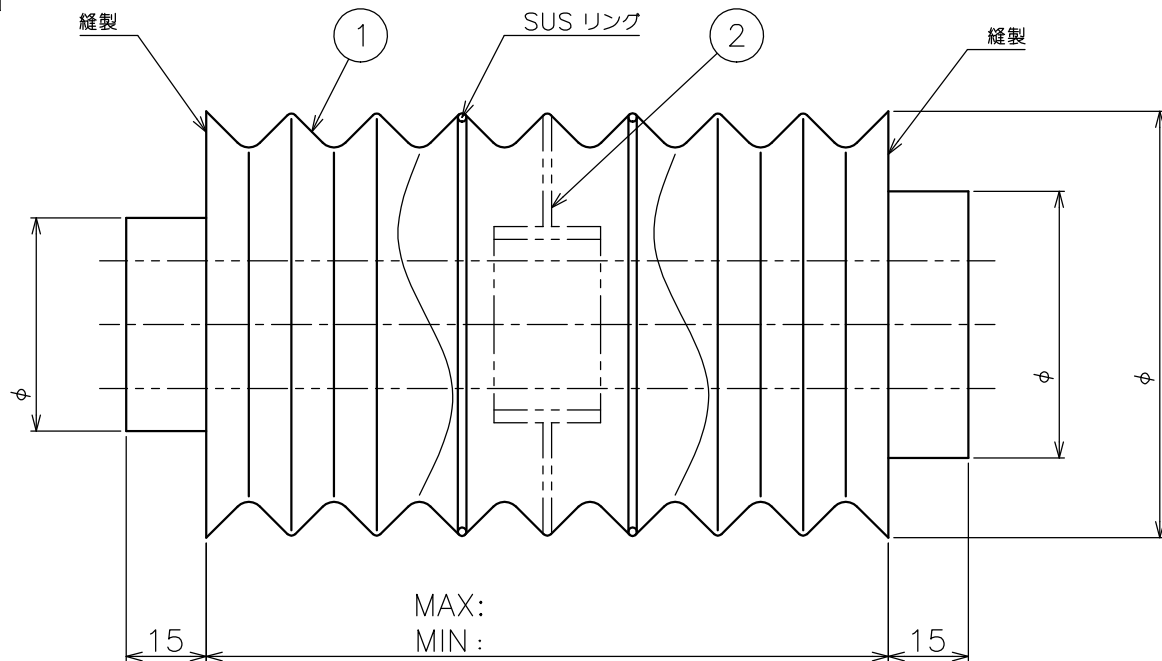

ボールねじ用中間板



ドーナツ型中間板

製作仕様

生地： CRクロス ウレタン塩ビ その他

(厚み・型番)

構造： リング入り リング縫い その他

取付方法

取付板 (SUS・鉄黒塗装・ポンテ鋼)

バンド締め (ポーシ)

その他

中間板

なし ボールねじ用 ドーナツ型

(数量・材質)

エアーク

なし あり (メッシュ付)

目止め

なし あり

使用軸径： φ _____

許容外径： φ _____

許容内径： φ _____

宛先 _____

単価 _____

送料 込み 別途 _____

納期 受注後 _____ 日

3							
2							
1							
記号	品名	品番	メーカー	数量	材質	備考	
			尺度	1/1	日付	設計	
			宛名			名称	
			有限会社 T・L・K			図面番号	
REV	日付	改定内容					