


長さの許容公差/JIS B 0405-n (中級)	公差の区分	許容値
0.5以上	6以下	±0.1
6を越え	30以下	±0.2
30を越え	120以下	±0.3
120を越え	400以下	±0.5
400を越え	1000以下	±0.8
1000を越え	2000以下	±1.2


※この公差は板金のみ適用する。

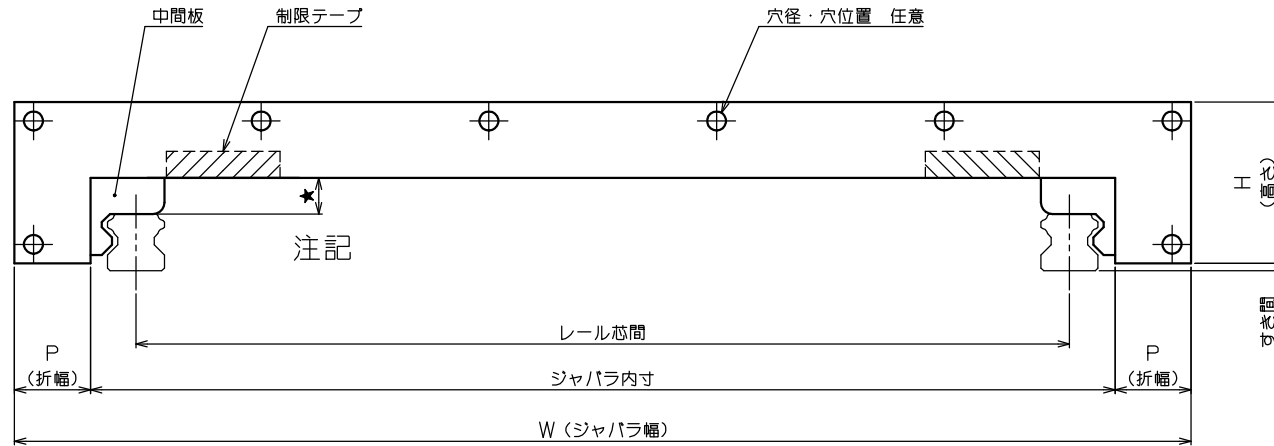

製作仕様

目的 :
 方向 : 水平 垂直
 直立左右 (クロスレール) その他
 レール :

取付板材質 : SUS アルミ 鉄 (塗装)
 取付厚み : t1.6(t1.5) t2.3(t2.0) その他
 バックイン : 無し あり
 注記 : ★部の寸法は3mm以上
 コメント :

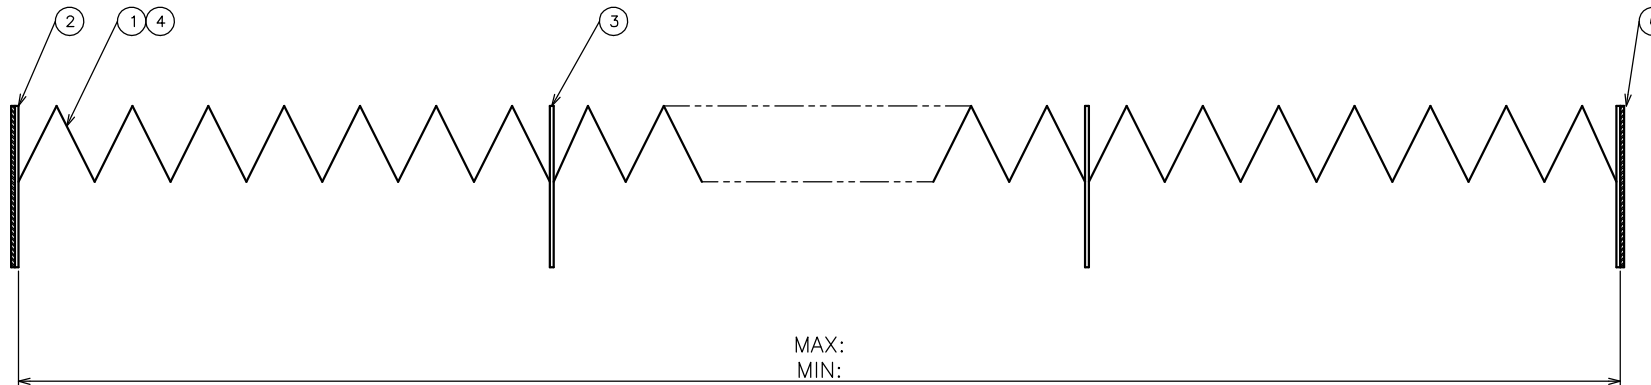

宛先 _____
 単価 _____
 送料 込み 別途 _____
 納期 受注後 _____ 日

6	バックイン			1	スポンジ		
5	制限テープ			1	CSMゴム引き布		
4	心材				PET		
3	中間板		HJ	1	PVC		
2	取付板		HJ	2	SPCC		
1	生地				CSMゴム引き布		
記号	品名	品番	メーカー	数量	材質	備考	
			尺度		日付		設計
			宛名				名称
							図番番号
REV	日付	改定内容	有限会社 T・L・K				